


Nota das montagens e do aço:

Os perfis de aço estrutural deverão ser em aço ASTM A709/A588), entregues prontos para montagem, já cortados, dobrados e furados conforme o modelo de referência local e o projeto. A proteção anticorrosiva deve ser aplicada em fábrica, compreendendo limpeza de superfície e um sistema de pintura industrial de três camadas, sendo obrigatória a utilização de primer epóxi, camada intermediária epóxi de alta espessura e acabamento final em poliuretano (PU), sendo obrigatório a entrega das peças íntegras, a inspeção e o retoque de danos à pintura no pós–instalação. Adicionalmente, deve ser realizado o escoramento da estrutura existente para garantir a segurança e a estabilidade durante todo o processo de remoção das peças danificadas e instalação dos novos perfis.

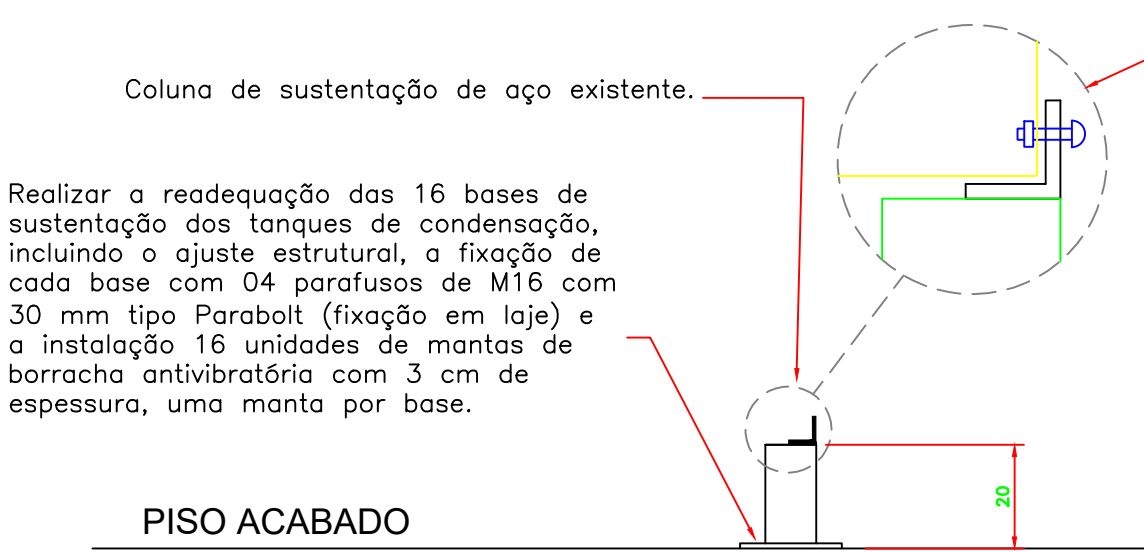


Fornecimento e instalação de 16 peças de cantoneiras de aço carbono de abas iguais (1.3/4" ou 44,45 mm) com espessura de 6,35 mm e comprimento unitário de 12 cm, fixadas por meio de solda à cabeça do perfil "I" para suporte do condensador, incluindo o fornecimento de parafusos M16 com 30 mm de comprimento, acompanhados de respectivas porcas e duas arruelas cada, para a fixação do conjunto de apoio, conforme detalhamento técnico do projeto.

Total de parafusos M16x30mm nos 16 bases: 32 unid.

Total de parafusos parabolt de 1/2" usados na fixação na laje: 64 unid.

Cada parafuso deve ser acompanhado de duas arruelas porca.

DETALHE 03 - REFORMA DOS SUPORTES EXISTENTES DE SUSTENTAÇÃO DO TANQUE DE CONDENSAÇÃO

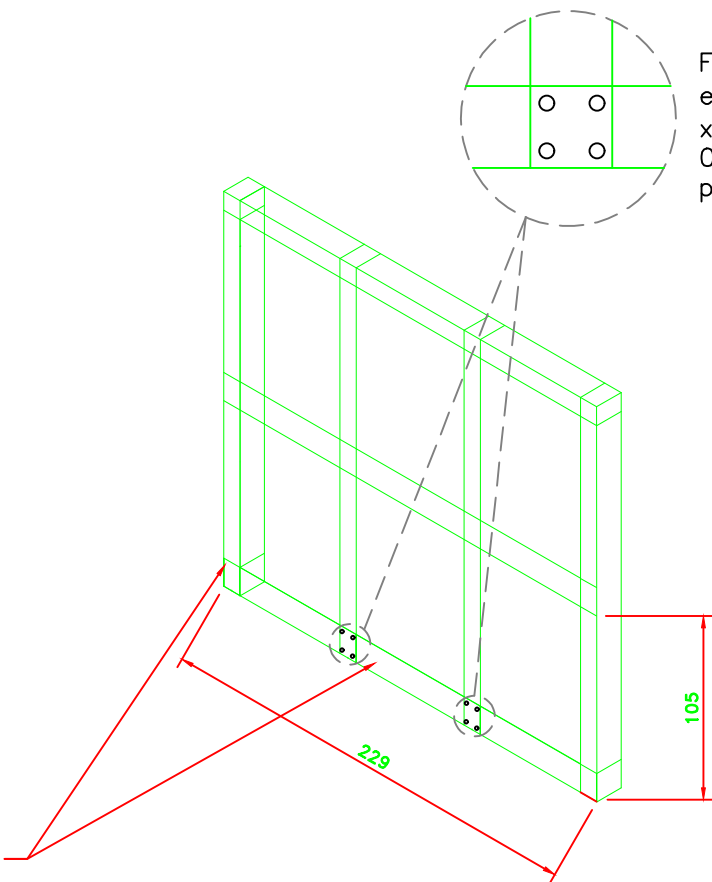

Fornecimento e montagem da conexão entre perfis estruturais de sustentação, no mesmo perfil 'U' de 4" (101 x 40 mm) com espessura de 4,8 mm, fixados por meio de 04 parafusos de M16 com 30 mm com 02 arruelas e porcas.

Fornecimento e instalação de 08 unidades de perfil "U" de 4" (101 x 40 mm, espessura 4,8 mm), com comprimento unitário de 229 cm, fornecidos com furação executada conforme o modelo de referência existente no local e em conformidade com as especificações técnicas do projeto.

Total de parafusos M16x30mm: 128 unid.

Cada parafuso deve ser acompanhado de duas arruelas porca.

DETALHE 05 - SUBSTITUIÇÃO DA LONGARINA TRAVAMENTO LATERAL INFERIOR